


U-PROX Keyfob B4

4 düğmeli kablosuz anahtarlık

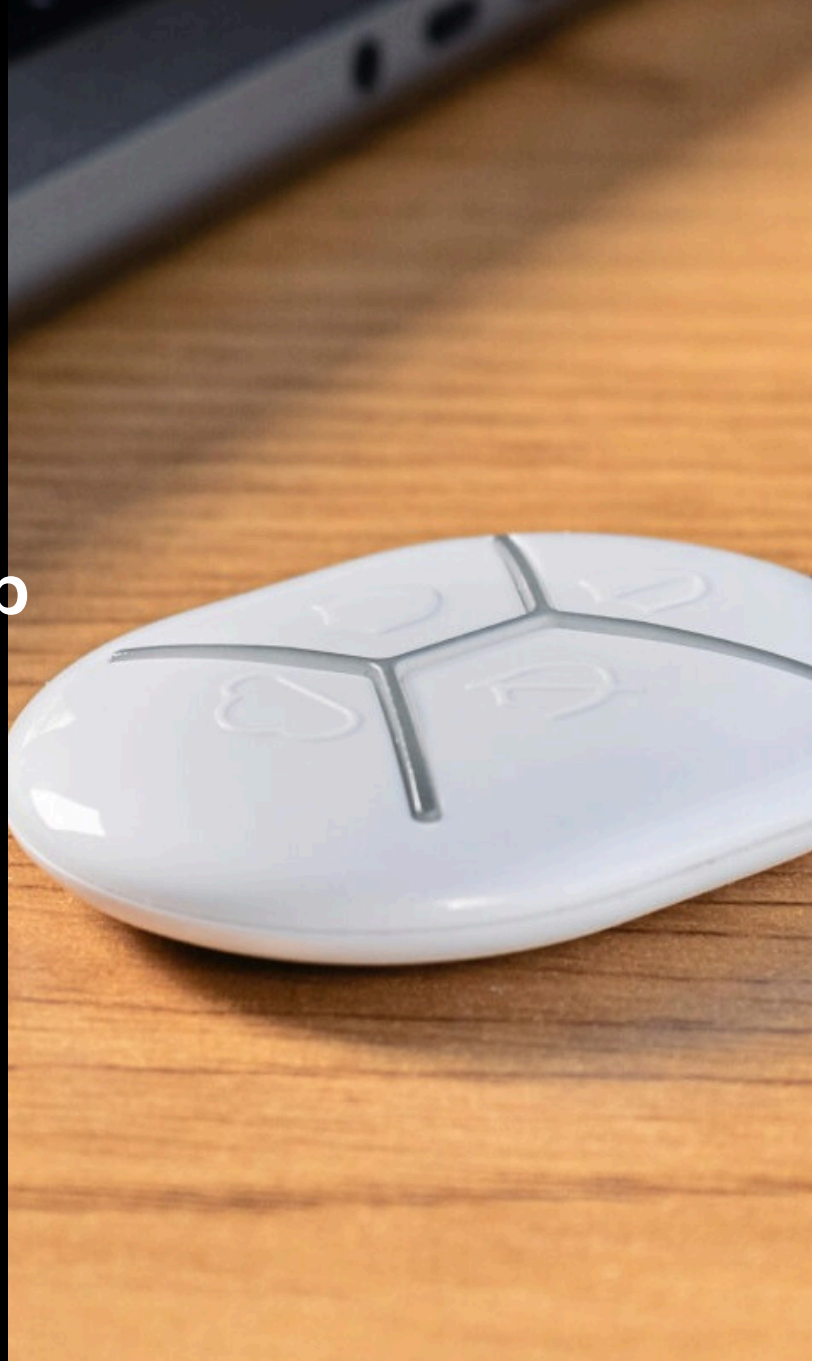

U-PROX KEYFOB B4 KULLANICI KILAVUZU

Kablosuz UPROX Güvenlik Sistemi Kontrolü İçin

İçindekiler;

1. Açıklama
2. Özellikler
3. Fonksiyonel Parçalar
4. Kayıt ve Konfigürasyon

5. Kullanım ve Etkileşim

5.1 Temel Kullanım

5.2 Programlanabilir (Soft) Düğmelerin Kullanımı

6. Uyumluluk

7. Pil Değişimi

8. Garanti

9. Üretici İletişim

10. Teslimat Kapsamı

1. Açıklama

UPROX Keyfob B4, UPROX MPX güvenlik sistemini kontrol etmek için tasarlanmış kompakt bir kablosuz anahtarlıktır.

- Sistemi kurmak ve devre dışı bırakmak için kolay arayüz
- İki programlanabilir düğme
- LED göstergesi ile kullanıcı geri bildirimini
- Panik düğmesi olarak da kullanılabilir

UYARI: Yanlış pil kullanımı patlama riski taşır. Kullanılmış pilleri ulusal düzenlemelere göre atın.

- Kablosuz iletişim: 868.0–868.6 MHz, güvenli çift yönlü, 256 bit şifreleme
- Menzil: Açık alanda 100 m'ye kadar
- Pil: CR2032, 5 yıla kadar ömür

2. Özellikler

Kablosuz İletişim:

- Frekans: 868.0–868.6 MHz
- Fazladan güvenlik için birden fazla kanal
- 256-bit şifreleme ile güvenli çift yönlü iletişim
- Etkili menzil: 100 m

Kullanıcı Arayüzü:

- Sistemi kurmak ve devre dışı bırakmak için iki özel düğme
- İki programlanabilir düğme (varsayılan olarak kısmi kurma / Stay modu)
- LED göstergesi

Güç Kaynağı:

- CR2032 pili (önceden takılı)
- Pil ömrü: 5 yıl

Tasarım:

- Kompakt, ince kasalı ve şık
- Renk seçenekleri: Beyaz ve Siyah
- Boyutlar: Ø39 x 9 x 57 mm
- Ağırlık: 15 gram
- Çalışma sıcaklığı: –10°C ila +55°C
- Garanti: Satış tarihinden itibaren 2 yıl

3. Functional Parts

- Üst kapak
- Alt kapak
- LED göstergesi
- Askı için kayış
- Programlanabilir düğme
- Kurma düğmesi
- Devre dışı bırakma düğmesi
- Programlanabilir düğme (varsayılan: Kısmi Kurma / Stay / Çevre / Gece Modu)

4. Kayıt ve Konfigürasyon

Yakınlık Kaydı:

- Keyfob'u UPROX MPX güvenlik merkezi yakınında (2 m) tutun
- Kayıt, komşu sistemleri etkilememek için minimum güçle yapılır

UPROX Installer Uygulaması ile:

1. Uygulamayı başlatın
2. Uygun MPX cihazını seçin
3. "Kullanıcılar" sekmesinde yeni kullanıcı oluşturun veya mevcut kullanıcıyı seçin
4. "Keyfob Ekle"ye basın ve herhangi bir düğmeye yaklaşık 10 saniye basılı tutun (LED yeşil yanıp söner)

Konfigürasyon: Her düğmeye arama, devre dışı bırakma, panik gibi işlevleri atamak için uygulamadaki talimatları izleyin

5. Kullanım ve Etkileşim

5.1 Temel Kullanım

- Sistemi Kurma: “Kurma” düğmesine basın
- Sistemi Devre Dışı Bırakma: “Devre Dışı” düğmesine basın
- LED Geri Bildirimi: LED, komutların alındığını ve işlendiğini gösterir

5.2 Programlanabilir (Soft) Düğmelerin Kullanımı

- Özelleştirme: İki programlanabilir düğme, kısmi kurma (Stay / Gece Modu) veya kullanıcı tanımlı komutlar için programlanabilir
- Programlama: UPROX Installer uygulaması ile düğmelere işlev atayın
- Panik Fonksiyonu: Programlanabilir bir düğme panik düğmesi olarak kullanılabilir

6. Uyumluluk

UPROX Keyfob B4, MP WiFi Center, MP Center, MPX G, MPX L, MPX LE, Extender ve Extender Plus gibi kontrol panelleri ve menzil genişleticilerle uyumludur. Mevcut güvenlik sistemi ile entegre edilebilir.

7. Pil Değişimi

UYARI: Sadece önerilen CR2032 pili kullanın

1. Keyfob'u montajından çıkarın (varsa)
2. Cihaz talimatlarını izleyerek açın
3. CR2032 pili değiştirin, polariteye dikkat edin
4. Keyfob'u tekrar güvenli şekilde birleştirin ve LED'in çalıştığını kontrol edin
5. Kullanılmış pilleri yerel düzenlemelere göre atın

Garanti Yüklölükleri

U-Prox cihazları için garanti süresi (piller hariç) satış tarihinden itibaren 2 yıldır.

Cihazınız düzgün çalışmıyorsa, sorun uzaktan çözülebileceği için info@u-prox.com.tr ile iletişime geçin.



Marsa Teknoloji

Marsa Teknoloji ve Yazılım A.Ş

İnkılap Mah. İlkurşun Cad. No

83/A Ümraniye İstanbul

u-prox.com.tr

info@u-prox.com.tr

+90 532 622 56 81