


U-PROX KEYPAD G1

Wireless touchscreen mini-keyboard

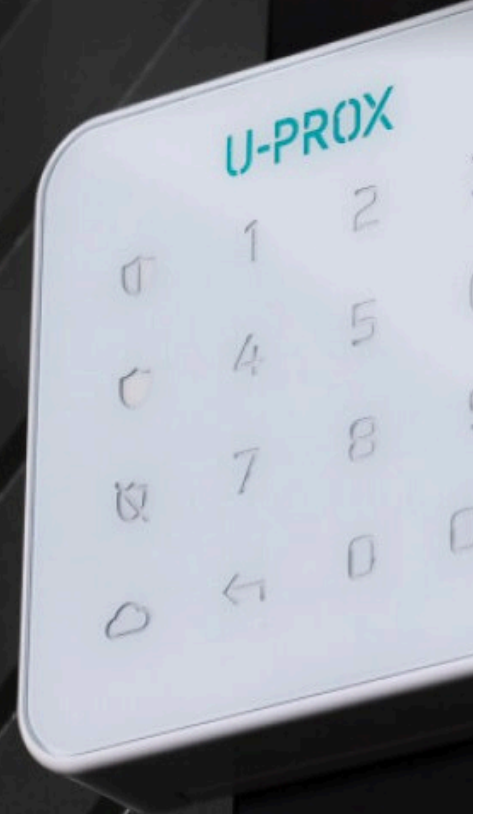

U-PROX KEYPAD G1 KULLANICI KILAVUZU

İçindekiler

1. Açıklama
2. Özellikler
3. Fonksiyonel Parçalar
4. Kurulum ve Montaj
5. Kayıt ve Konfigürasyon

6. Kullanım

- 6.1 Keypad'in Kullanımı
- 6.2 Kullanıcı Kodunu Deęiřtirme

7. Pil Deęiřimi

8. Garanti

9. Üretici İletişim

1. Açıklama

Bu kılavuz, U-PROX Keypad G1'in kurulumu, konfigürasyonu ve kullanımı hakkında bilgi verir.

Keypad, U-PROX güvenlik sisteminizi kurmak/devre dışı bırakmak, cihaz durumunu görmek ve alarm almak için tasarlanmıştır.

- Kullanıcı dijital kod girerek "Kur," "Devre Dışı Bırak" veya "Kısmi Kur" gibi fonksiyonları seçebilir
- "OK" düğmesi, herhangi bir komut aktif olmadan sistem durumunu görüntülemeye olanak sağlar

UYARI: Yanlış pil kullanımı patlama riski taşır. Kullanılmış pilleri ulusal düzenlemelere göre atın.

Güvenlik Uyarıları:

- Kurulum ve kullanım sırasında "Elektrikli Cihazların Teknik İşletme Kuralları" ve "Elektrikli Cihazlar için Güvenlik Kuralları"na uyun
- Keypad'i her zaman kapalı güç ile kurun
- Sadece önerilen pil tiplerini kullanın

2. Özellikler

- Kablosuz İletişim: 868.0–868.6 MHz, birden fazla kanal, güvenli çift yönlü 256-bit şifreleme, açık alanda 2000 m'ye kadar menzil
- Kullanıcı Arayüzü: Dijital tuş takımı, kod giriřli, kurma/devre dışı bırakma/kısmi kurma düğmeleri; "OK" ile durum görüntüleme
- Güç Kaynağı: 2 adet AAA (LR03) alkalın pil (3 V), bekleme $\leq 30 \mu A$, aktif $\leq 60 mA$, pil ömrü: 2 yıl
- Tasarım: Ergonomik, mini tasarım, beyaz veya siyah renk, kolay montaj

3. Fonksiyonel Parçalar

- Keypad Gövdesi: Ana gövde
- Dijital Tuş Takımı: Kullanıcı kodu giriři ve komut seçimi
- Arka Pil Bölmesi: 2 adet AAA (LR03) pil
- Tamper Kontaklı: Cihazın müdahale edilip edilmediğini gösterir
- Açma/Kapama Düğmesi: Keypad'i açar/kapatır
- Montaj Plakası: Keypad'i yüzeye monte etmek için
- Gösterge Düğmesi ("Kısmi Kur"): Kısmi kurma veya Stay/Gece Modu durumunu gösterir

4. Kurulum ve Montaj

Kurulum Yeri Seçimi:

- Güçlü kablosuz sinyal olan bir yer seçin (güvenlik merkezinden en az 1 m uzaklık)
- Aşırı nem, yüksek sıcaklık ve radyo paraziti olan yerlerden kaçınin

Montaj Prosedürü:

1. Keypad'i plastik kart ile mevcut montaj plakasından nazikçe çıkarın
2. Yeni montaj plakasına vidalar ve dübelller ile yeniden monte edin
3. Keypad'i aşağı kaydırarak tamper kontağının kilitlemesini sağlayın; LED yanıp sönerek doğru montajı onaylar

5. Kayıt ve Konfigürasyon

Keypad'i kayıt sırasında U-PROX MPX güvenlik merkezi yakınında (2 m) tutun

1. U-PROX Installer Uygulaması: Uygulamayı açın, ekrandaki talimatları takip ederek keypad'i güvenlik merkezine kaydedin
2. Konfigürasyon: Kullanıcı kodları, kurma/devre dışı bırakma işlemleri ve sessiz alarmlar (zorunlu kodlar) uygulama üzerinden ayarlanır

6. Kullanım

6.1 Keypad'in Kullanımı

1. Kod Girişi: Kullanıcı kodunu girin; ilk basışta gösterge ışıkları aktif olur
2. Komut Seçimi: Sistemi kurmak, devre dışı bırakmak veya kısmi kurmak için ilgili düğmeye basın; "OK" ile durum görüntüleyin
3. Hata Sıfırlama: Yanlış kod girilirse "Cancel" düğmesine basarak giriş sıfırlanır

6.2 Kullanıcı Kodunu Değiştirme

1. "OK" düğmesine basılı tutun, sesli sinyal duyulana kadar
2. "4" düğmesine basın ve mevcut kodu girin
3. Yeni kodu iki kez girerek onaylayın
4. Zorunlu Kod (Sessiz Alarm): Her kullanıcı kodu için otomatik olarak bir zorunlu kod üretilir (son rakam +1, örn. 258238 → 258239)
5. 5 başarısız denemeden sonra keypad 10 dakika kilitletir

7. Pil Deęiřimi

UYARI: Sadece önerilen AAA (LR03) alkalın pilleri kullanın

1. Keypad'i plastik kart ile montajından çıkarın
2. Üst ve alt kapaęı nazıkçe açarak pil bölmesini açın
3. 2 AAA pili deęiřtirin, polariteye dikkat edin
4. Keypad'i yeniden monte edip montaja takın
5. Kullanılmıř pilleri yerel düzenlemelere göre atın

Garanti Yükümlülükleri

U-Prox cihazları için garanti süresi (piller hariç) satış tarihinden itibaren 2 yıldır.

Cihazınız düzgün çalışmıyorsa, sorun uzaktan çözülebileceęi için info@u-prox.com.tr ile iletişime geçin.



Marsa Teknoloji

Marsa Teknoloji ve Yazılım A.ř
İnkılap Mah. İlkurşun Cad. No
83/A Ümraniye İstanbul

u-prox.com.tr

info@u-prox.com.tr

+90 532 622 56 81